



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
050019, г.АЛМАТЫ, ул.ХАЛИУЛЛИНА, 32.
Продажа:8-(727)-234-45-96, 8-(727)-234-45-98
Заказы:8-(727)-234-46-05
Факс:8-(727)-234-48-60
E-mail:zavod@agrotex.kz
Web: www.agrotex.kz

**АГРОТЕХ-
лучше Всех!**


Автоматические водогрейные котлы

Водогрейные котлы производства завод "АГРОТЕХ" предназначены для комплектации систем автономного водяного отопления жилых и производственных помещений площадью от 200 до 3000 м². Котлы снабжены системой автоматического запуска, и без участия человека способны поддерживать заданный уровень температуры в помещении. Развитая поверхность конвективного теплообмена способствует высокой эффективности использования жидкого или газообразного топлива. Котлы комплектуются автоматическими горелками известных европейских фирм, в том числе итальянской фирмы **Ecoflam**. Обладая эффективностью и надёжностью лучших европейских образцов, наши котлы выигрывают в цене, из-за отсутствия посредников и затрат на транспортировку и таможенные платежи. Наличие государственной лицензии подтверждает право предприятия на проектирование, изготовление, монтаж и ремонт отопительного оборудования.



Технические характеристики

Наименование	Ед. изм.	Параметры								
		КЖТ-15	КЖТ-25	КЖТ-55	КЖТ-75	КЖТ-90	КЖТ-120	КЖТ-225	КЖТ-450	
Тип		Котел на жидком топливе								
Номинальная тепловая мощность	кВт	15	25	55	75	90	120	225	450	
Обогреваемая площадь помещения при h стен < 3 м	м ²	225	375	400-650	700-850	900-1200	1800	3000	6000	
Вид топлива		Жидкое: ДТ ГОСТ 305-82, керосин ГОСТ 4753-68, топливо печное обычное								
		Газ: природный, сжиженный (пропан, бутан)								
Расход топлива	Жидкое	кг/ч	1,7-2,5	1,8-3,0	3,0-6,0	5,0-8,0	6,5-14,0	13,0-28,0	21,0-42,0	
	Природный газ	м ³	1,2-3,5	2,3-4,6	3,5-7,0	5,8-9,5	5,8-9,3	5,8-9,3	11,6-18,6	25,0-50,0
	Пропан, бутан	кг/ч	0,8-1,2	0,8-1,4	1,4-2,8	2,5-3,1	3,0-6,4	3,4-6,4	6,2-12,7	10,0-20,0
		КПД	%	85-90	89-93	89-93	89-93	89-93	89-93	89-93
Диаметр подключаемых патрубков	мм	25	32	32	40	40	40	50	50	
Диаметр дымохода		130	145	145	159	200	200	270	300	
Напряжение сети	В	220	220	220	220	220	220	220	220	
Потребляемая мощность горелки	Вт	15/50	75/50	100/50	150/75	150/75	150/75	300/150	1350/900	
Рабочее давление в котле	МПа	0,2								
Температура дымовых газов	°С	Для КЖТ: 140-180 Для КЖТ: 160-180								
Габаритные размеры										
- длина	мм	620	820	920	1125	1110	1360	1960	3200	
- ширина	мм	450	450	480	575	724	724	820	1435	
- высота	мм	740	410	930	1134	1064	1064	1420	1670	
Масса	кг	115	150	265	340	400	460	570	1800	

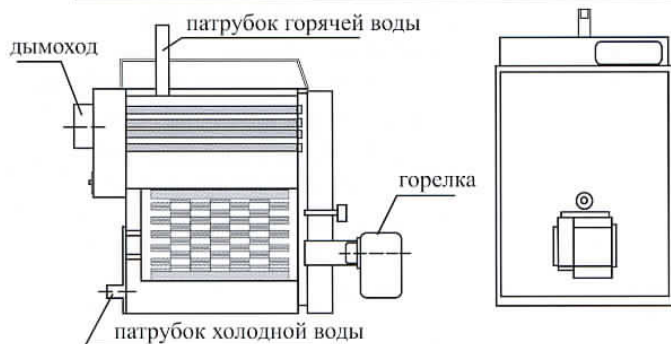

Основные достоинства :

- Экономичность
- Высокий КПД
- Цены завода изготовителя
- Большой срок эксплуатации
- Монтаж и пусконаладка специалистами завода
- Гарантийное обслуживание
- Сервисное обслуживание

• Система качества производства сертифицирована по международным стандартам ISO 9001:2000 •
• Наличие сертификата соответствия РК • Наличие Государственной Лицензии №2097 •